

Test corso di formazione per Addetto ai lavori in quota – DPI III Categoria

Cognome e nome del corsista	
Data e luogo di nascita	
Docente del corso	

1 - Per un lavoro lontano dal suolo, quale tipo di protezione bisogna privilegiare (D.lgs 81/2008)?

- Collettiva
- Individuale

2 - Indica la dotazione minima per un lavoratore che opera in quota con D.P.I. anticaduta?

- Casco con sottogola, imbracatura, collegamento anticaduta, una linea vita, la formazione
- Casco con sottogola, imbracatura, collegamento anticaduta, ancoraggio affidabile (EN795), formazione
- Casco con sottogola, imbracatura, collegamento anticaduta, ancoraggio affidabile (EN795), l'informazione

3- Quando non sia possibile utilizzare una protezione collettiva, a partire da quale altezza è indispensabile utilizzare dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (D.lgs 81/2008)?

- Da 2 metri
- Da 1 metro
- Quando è presente il rischio di caduta dall'alto
- Non appena i piedi dell'operatore sono distanti dal suolo

4 – Qual è la massima forza d'arresto ammessa nell'anticaduta?

- 4kN
- 6 kN
- 8 kN
- 9 kN


5- Un operatore munito di idonei dispositivi anticaduta può operare da solo, non sorvegliato?

- Sì
- No

6 – Posso utilizzare un cordino a norma EN354 come collegamento di arresto cadute?

- Sì
- No

7 – Qual è il “Fattore di Caduta” nei casi in seguito riportati?

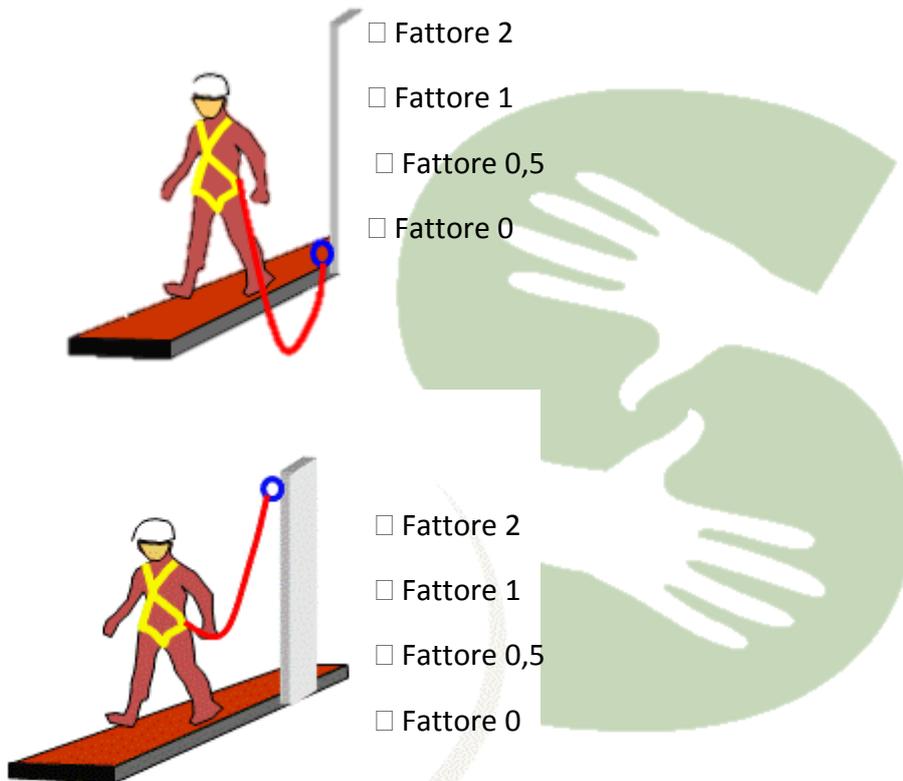

- Fattore 2
- Fattore 1
- Fattore 0,5
- Fattore 0

- Fattore 2
- Fattore 1
- Fattore 0,5
- Fattore 0

8 – Quali delle precedenti due situazioni è da preferire?

- La prima
- La seconda

9 – In caso di lavoro con ancoraggio in fattore di caduta 2, che tipo di cordino bisogna utilizzare?

- Cordino da 1 metro
- Arresto caduta
- Cordino munito di assorbitore di energia
- Cordino doppio

10 – Che tipo di imbracatura posso utilizzare per lavorare in quota?



(Barrare con una X l'immagine corrispondente)

11 – L'anello dorsale in che posizione va regolato?

- all'altezza dei reni
- all'altezza delle scapole
- nel punto più alto possibile

12 – La marcatura 22kN leggibile su del materiale per lavori in quota significa:

- Carico di rottura pari a 2200 Kg
- Carico di lavoro pari a 2200 Kg
- Carico di rottura pari a 220 Kg

13 – I D.P.I. anticaduta sono oggetto di una verifica almeno ogni:

- 6 mesi
- 12 mesi
- 2 anni
- 3 anni


14 – La durata di vita di un D.P.I. è:

- 3 anni
- 5 anni
- 10 anni
- Dipende dalle indicazioni fornite dal fabbricante

15 – Cosa bisogna fare dei DPI anticaduta dopo che questi hanno arrestato una caduta?

- Farli verificare prima di rimetterli in servizio
- Nulla, sono garantiti per almeno 3 cadute
- Dare informazione dell'accaduto, mettere i DPI in quarantena e farli verificare
- Sostituirli, eliminando quelli intervenuti nell'incidente

16 – Tra i seguenti utilizzi della fettuccia di ancoraggio (EN795-B) quali sono corretti?

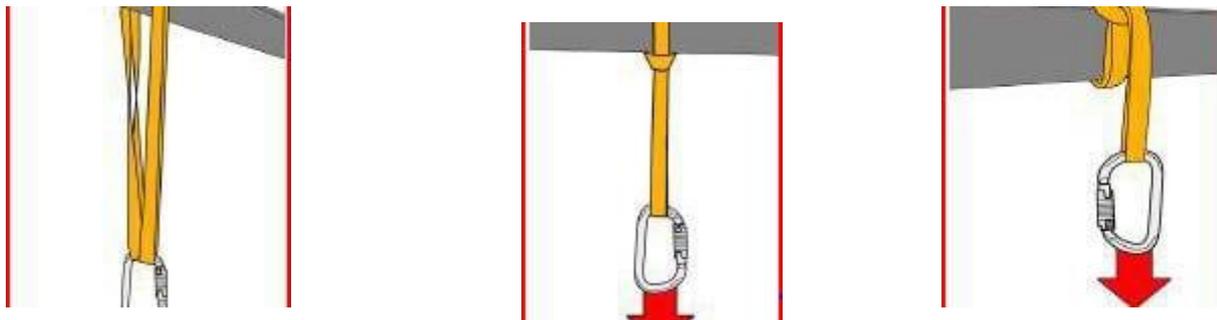

(Barrare con una X l'immagine corrispondente)

17 – Nel dover eseguire lavori di montaggio in quota qual è la situazione da attuare:

- Eseguire tutti i lavori in quota con l'utilizzo dei DPI anticaduta.
- Eseguire se possibile tutti i premontaggi a terra e poi lavorare in quota con l'impiego dei DPI anticaduta
- Entrambe le soluzioni sono valide in quanto la garanzia di protezione è data dal DPI anticaduta

18 – Il dispositivo nell'immagine:



- Risulta usurato, ma ancora utilizzabile
- Va sostituito immediatamente
- Va fatto verificare al datore di lavoro, che ne valuta l'utilizzabilità

19 – Indossando i DPI anticaduta:

- I cosciali devono aderire perfettamente alle gambe
- I cosciali devono stringere in un modo accettabile le gambe
- I cosciali devono regolati in maniera tale da far passare una mano tra il cosciale e la gamba

20 – In caso di salvataggio di un collega appeso ad un dispositivo anticaduta, dopo il recupero:

- se cosciente, faccio camminare la vittima
- pongo la vittima in posizione sdraiata con le gambe distese
- pongo la vittima in posizione seduta con le gambe piegate.

Docente _____ Punteggio _____ Esito _____

Data _____ Firmacorsista _____

Domanda	Risposta
1	1
2	2
3	1
4	2
5	2
6	1
7.a	1
7.b	4
8	2
9	3
10	Prima da sx
11	2
12	1
13	2
14	4
15	4
16	Centrale
17	2
18	2
19	3
20	3